

港鐵東涌綫延綫 社區聯絡小組


第十一次會議

日期: 29-06-2026

議程

1. 東涌東、西段及車站建造工程進度
2. 臨時交通管理措施
3. 環境監察及審核
4. 查詢及投訴摘要
5. 社區聯繫
6. 其他事項

項目進度

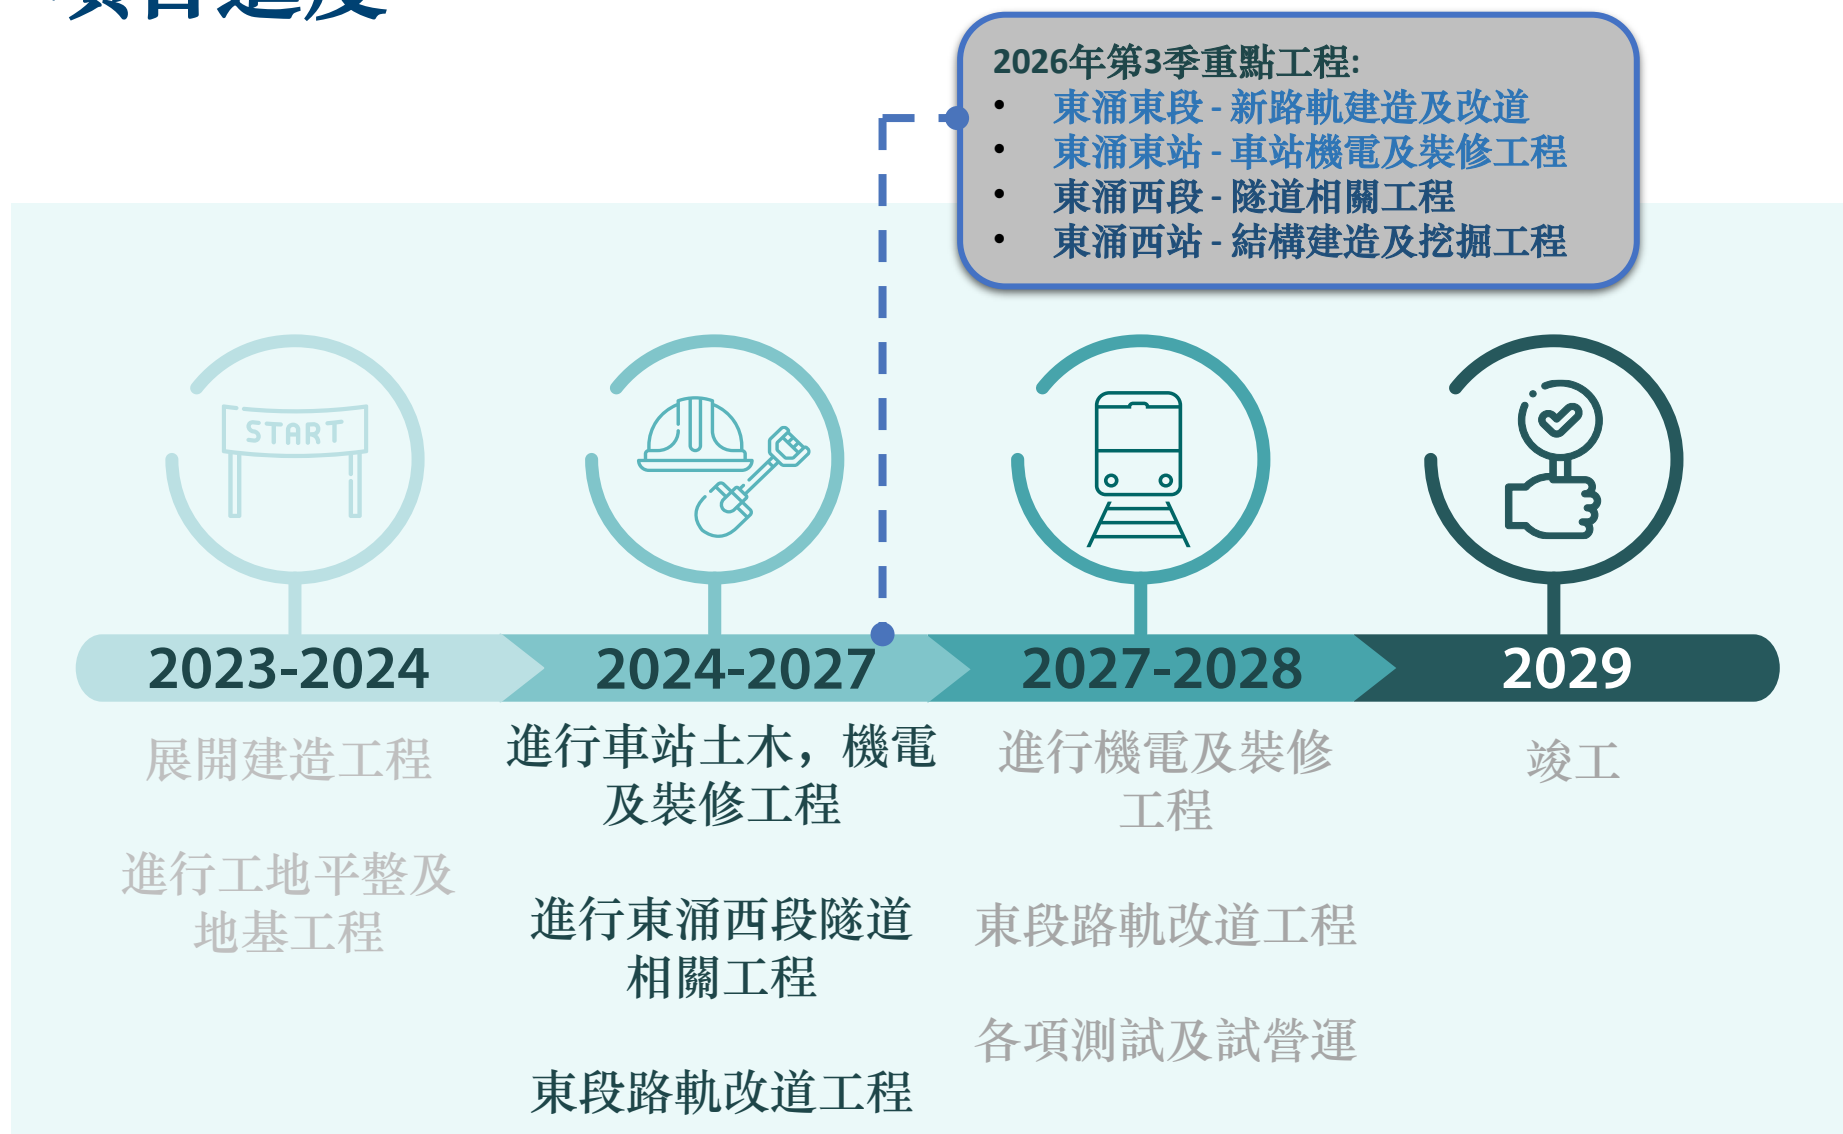

工程進度

東涌東段工程進度概覽

東段總承建商：保華 - 中國鐵建(1202)聯營

- ❖ 車站大堂及頂層結構工程 (已完成)
- ❖ 組裝行人天橋之鋼結構工程 (已完成)
- ❖ 改建及延長隔音屏 (已完成)
- ❖ 安裝月台幕門 (已大致完成，測試進行中)
- ❖ 大型路軌改道工程：
 - ❖ 鋪設上行綫的新路軌 (已完成)
 - ❖ 調校現有東涌綫軌道 (進行中)
 - ❖ 信號系統等軌旁設施 (進行中)

東涌東段- 工程進度



車站建造進展

- 正進行大堂、月台、及車站北面兩個出入口內部之機電及裝修工程


改道工程進展

- 往香港方向的新路軌已鋪設完成並持續進行列車測試，將於今年第三季完成改道，屆時列車將行駛新路段。整體行車時間與現時大致相約。
- 將拆除往香港方向部分舊路段並進行往東涌方向改道。
- 今明兩年完成餘下兩次關鍵道岔安裝。
- 持續進行信號系統安裝及測試。

東涌東段 - 工程進度



安裝車站頂層預製組件 (已完成)

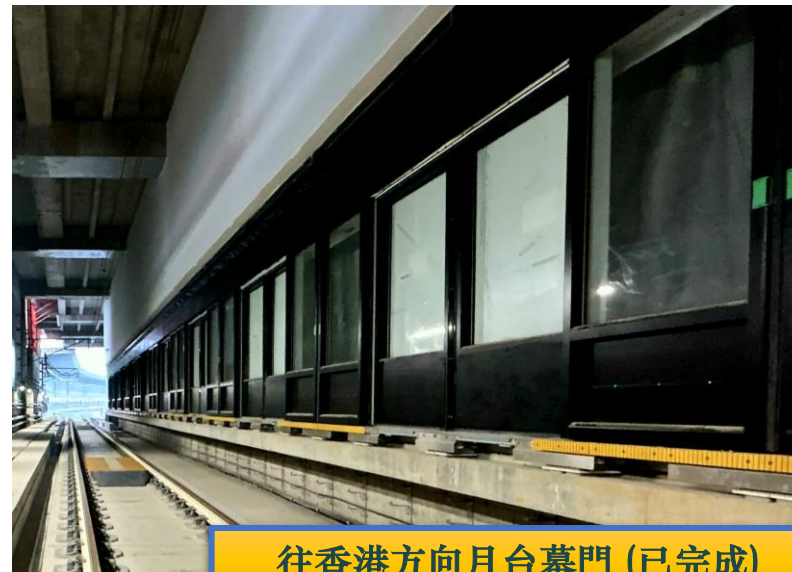

往香港方向月台幕門 (已完成)



安裝行人天橋外牆組件 (進行中)




機電及裝修工程 (進行中)


東涌西段工程進度概覽

- ❖ 西段總承建商: 布依格 - 寶嘉1201聯營
- ❖ 下行綫隧道鑽挖工程 (已完成)
- ❖ 隧道鑽挖機回收豎井挖掘工程 (已完成)
- ❖ 東涌西站挖掘工程(已完成)
- ❖ 順東路山邊緊急通道及機房建造工程 (進行中)
- ❖ 東涌西站內部結構建造工程 (進行中)
- ❖ 於各個工地附近進行持續監測 (進行中)

現有東涌站相關改動

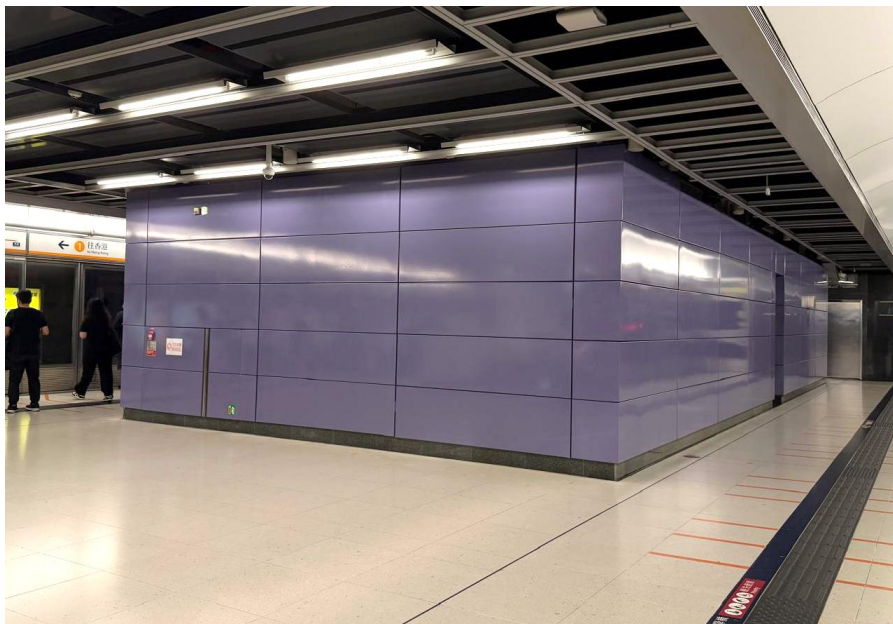

❖ 於東涌站天台及月台的機房，進行機械及設備安裝 (已完成)

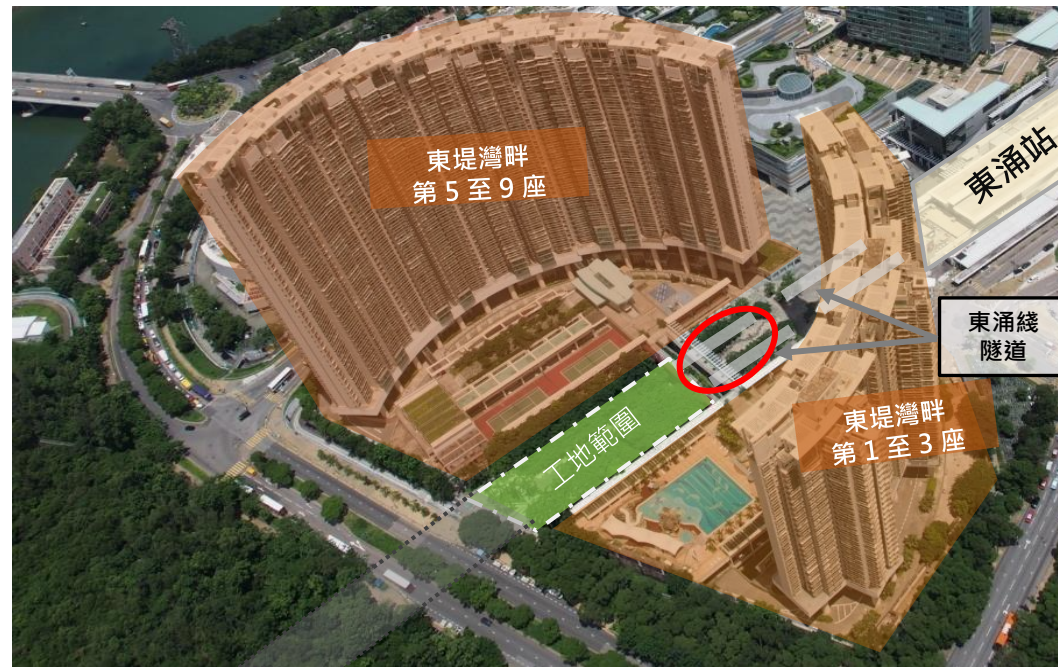


❖ 於掉頭隧道進行改動 (進行中)

東涌西段 - 工程進度



順東路山邊緊急通道及機房建造工程
(進行中)

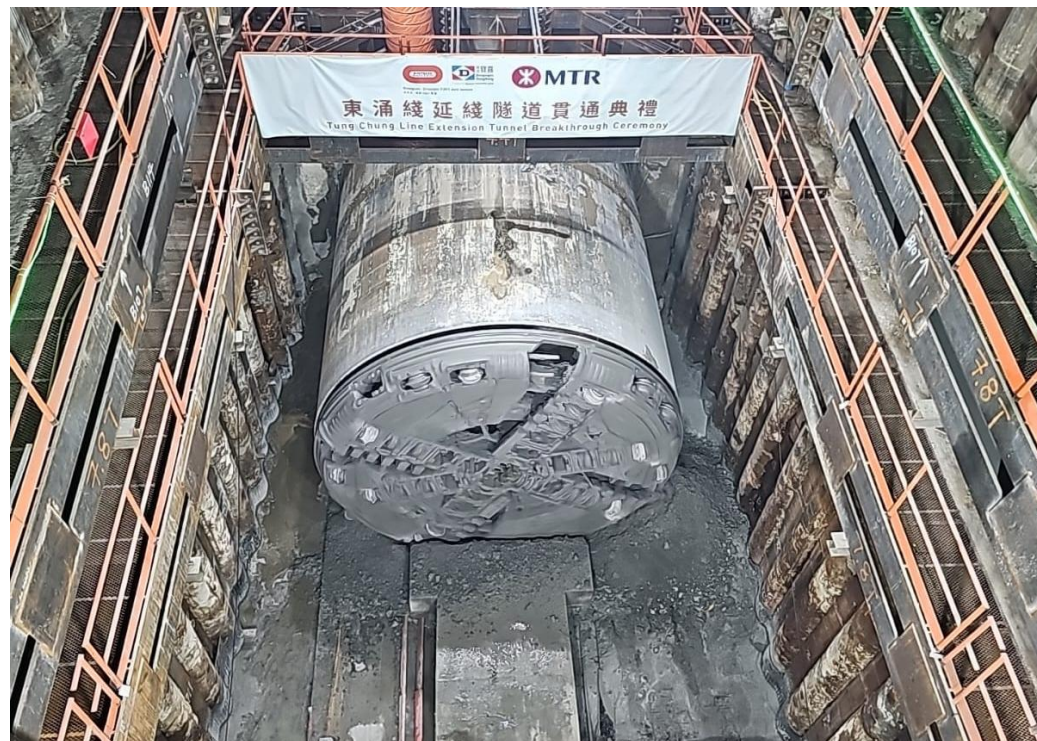

隧道挖掘工程已完成

東涌西站 - 工程進度



車站挖掘工程 (已完成)



車站內部結構建造工程 (進行中)

未來六個月工程安排 及 臨時交通管理措施


- 由東堤灣畔旁工地出發，經順東路、裕東路及怡東路，進入怡東路躉船繫泊區工地。
- 凌晨時份(01:00-04:00)運送 (1個晚上試行 + 9個晚上運送 + 2個晚上後備 = 共12晚)。



隧道鑽挖機組件運送

運送行程

- 隧道鑽挖機分成15件組件進行運送，運送以車隊模式用慢車速行駛。
- 預計運送時間由今年第三季至第四季。
- 待組件送抵怡東路躉船繫泊區後，承建商將進行拆卸。

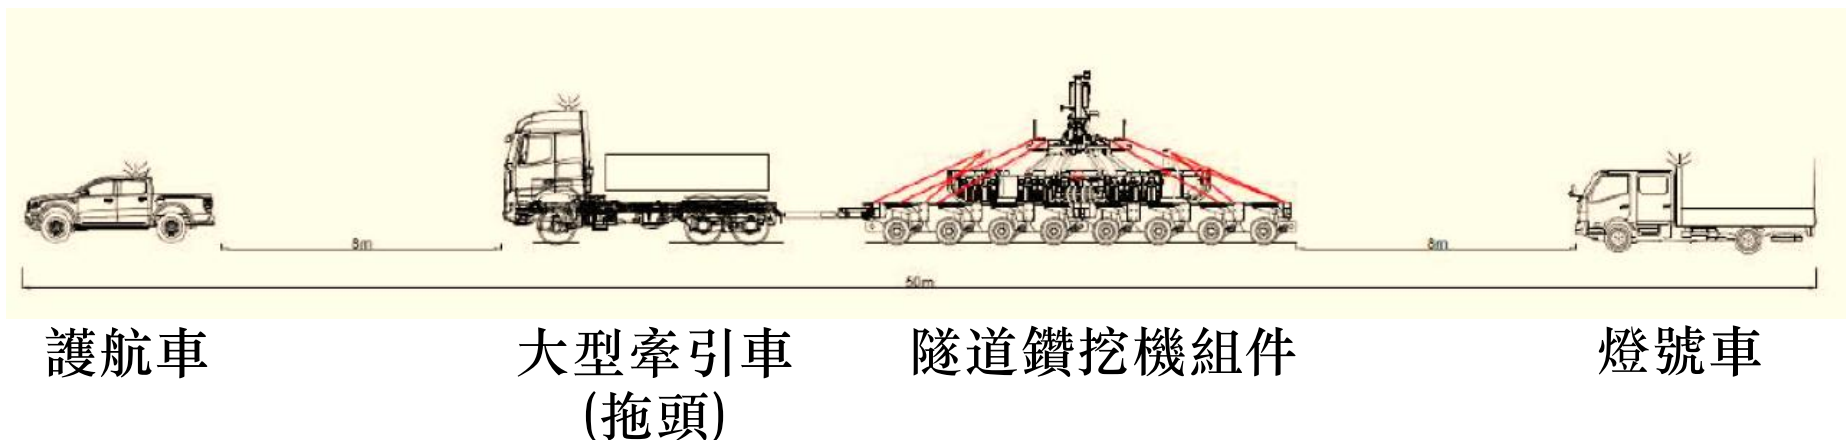


順東路臨時交通管理措施

現已實施直至工程完成



裕東路臨時交通管理措施

現已實施直至工程完成

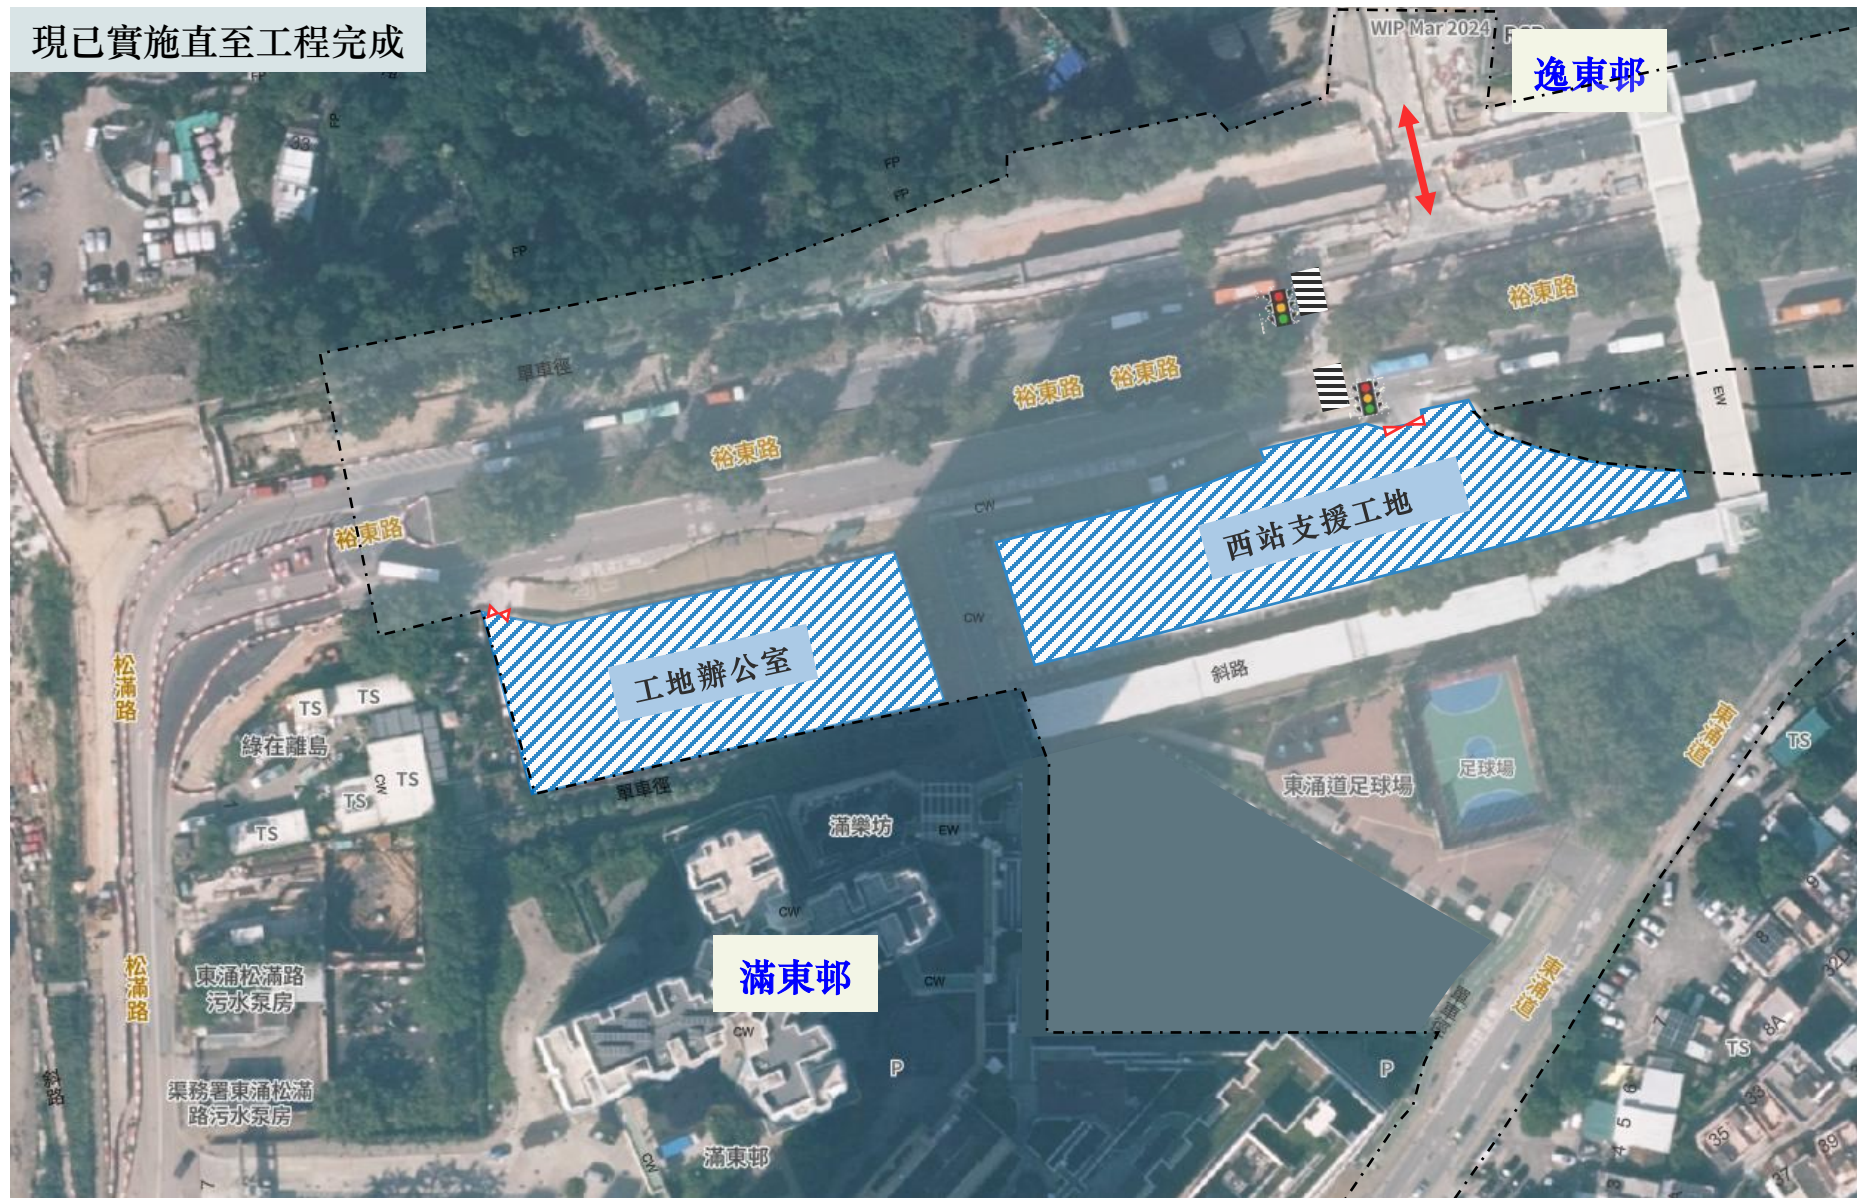

怡東路臨時躉船起卸設施及躉船繫泊區

現已實施直至2027年第四季



環境監察及審核

環境監察及審核

www.mtrtungchunglineextension.hk

環境監察及審核數據相關網站

The screenshot shows the MTR Tung Chung Line Extension website. The header includes the MTR logo, 'Go smart Go beyond' slogan, and navigation links for 'Home', 'Explore Tung Chung Line Extension', 'Engineering Information', 'Community Engagement', and 'Information Centre'. The 'Engineering Information' dropdown menu is open, highlighting 'Construction Safety and Environmental Protection'. The main content area features a large image of the project and a section titled 'Environment Protection' (環境保護) with a sub-section 'Environmental Impact Assessment' (環境影響評估). The text describes the project's commitment to environmental protection and the availability of an 'Environmental Impact Assessment Report' (環境影響評估報告) for public viewing. A 'Click here' (請按此) button is visible at the bottom of the section.

空氣質素及噪音監測結果:

沒有與項目相關的超標記錄

The screenshot shows the 'Noise Monitoring Data' section of the MTR Tung Chung Line Extension website. It features a header with the project name and navigation links. The main content area includes a search form with dropdown menus for 'Station', 'Year', and 'Month', and buttons for 'Search' and 'Reset'.

The screenshot shows the 'Air Quality Monitoring Data' section of the MTR Tung Chung Line Extension website. It features a header with the project name and navigation links. The main content area includes a search form with dropdown menus for 'Station', 'Year', and 'Month', and buttons for 'Search' and 'Reset'.

環境緩解措施



使用臨時隔音罩



使用臨時隔音屏障



妥善儲存化學廢物



使用流動電源取代發電機



安排泥頭車離開工地前清洗車輪

查詢及投訴摘要

由上次會議(2026年1月7日)至今年6月底

查詢及投訴次數	空氣	噪音	有關樹木/植物	其他*
東涌東段	0 (2)	3 (8)	0 (0)	3 (3)
東涌西段	1 (19)	5 (89)	1 (13)	5 (41)
相關的檢控	0	0	0	0

註: * 包括: 臨時交通管理措施, 工地管理, 工程安排、項目設計等
() 累計總數

聯絡方法

- 承建商熱線-東涌東站工地範圍 (9889 5910)
- 承建商熱線-東堤灣畔工地範圍(地盤主管-鄧先生)(6652 7836)
- 承建商熱線-東涌西站工地範圍(建造經理-梁先生)(6909 1814)
- 港鐵工程熱線(2993 3333)
- 電郵:newprojects@mtr.com.hk

社區聯繫

地區聯繫



工程鐵仔到訪東涌東



與立法會及區議員視察東涌站
早上繁忙時間服務



區議員到訪東涌西
工地辦公室



學校端午節活動



端午節派糰活動



贊助回歸活動

項目宣傳/ 資訊



東涌西段工程傳媒
簡報會



東涌西段隧道貫通



第八期《東涌。言綫》

東涌綫延綫資訊中心

東涌綫延綫資訊中心關閉

隨著項目進入新階段，位於東涌馬灣涌村76號地下的東涌綫延綫資訊中心將於2026年6月24日(星期三)關閉。

如有任何查詢或意見，請透過以下渠道聯絡我們：



港鐵工程熱線
2993 3333



港鐵工程電郵
newprojects@mtr.com.hk



項目網頁
<https://mtrtungchunglineextension.hk>

歡迎繼續透過東涌綫延綫官方網站，了解工程進展和最新資訊。

新鐵路 建設無限未來
New Railways Go Beyond Boundaries



馬灣涌村



逸東邨



滿東邨

其他事項